
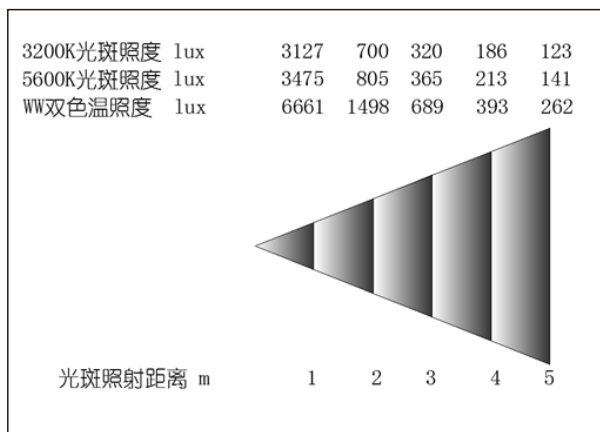


LED数字平板灯

M-L280PR-WW

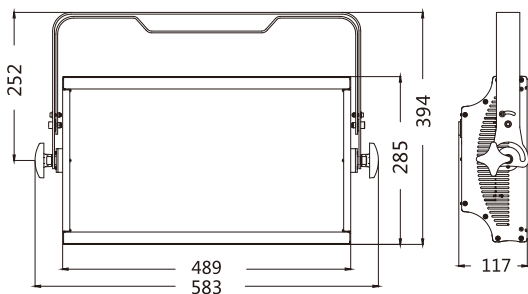

产品特点

- 1、0-100%顺滑调光,S-Gamma、L-linear、L-Gamma、B-Gamma四种调光曲线, 调光线性可根据客户需求定制;
- 2、可调色温,色温高度一致;
- 3、高光效,长寿命;
- 4、光斑均匀。

技术参数

电性参数

输入电压	AC 100 ~ 240V 50/60HZ
额定功率	≤280W
控制模式	DMX512/主从
控制通道	2/6通道
DMX输入/输出接口	3PIN卡侬座
电源接口	3PIN美标电源座【品字】

光学参数

光源	576颗0.5W LED
色温	白光3200-5600K可调
显色指数	≥96
中心照度	400 Lux@4米
出光角度	120° (90°)
调光线性	0-100%
频闪	0-20Hz

机械物理参数

外壳材质	铝型材
防护等级	IP20
工作环境温度	-10~40°C
净重	10Kg
体积	583×394×117mm
安装方式	吊挂式
噪音	≤40dB
适应范围	会议厅