




# 使用说明书

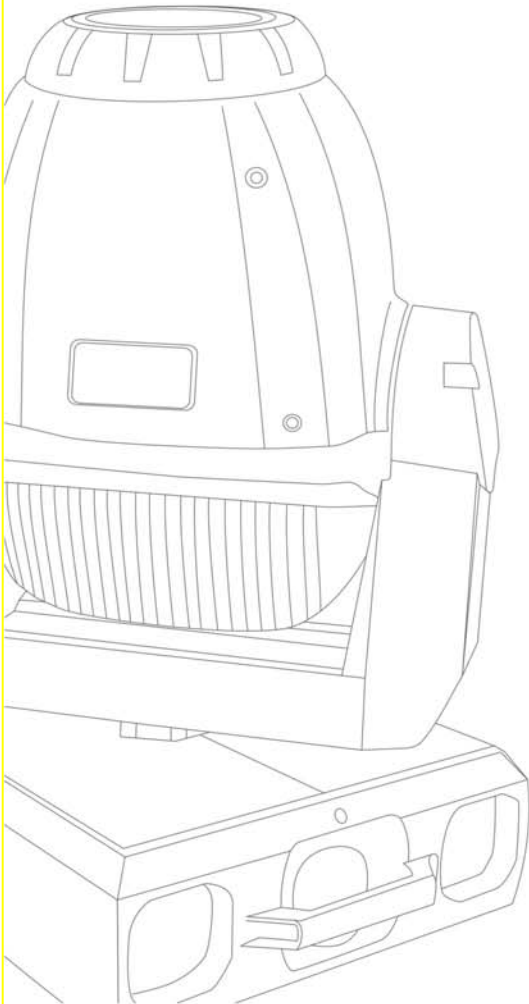

M-7501C

M-7502C

M-7503C

M-7504C

M-7505C

M-7506C

M-7507C

成像灯

湖南明和光电设备有限公司  
Hunan Minghe Opto Tech Co., Ltd.



## 目录

概叙.....	1
基本参数.....	1
外形.....	1
操作规程.....	1
注意事项.....	2

安装及使用前请先阅读此手册  
并妥善保存以供日后参考之用

# 成像灯说明书使用说明书


## 一、概述

此灯具引进美国技术，应用先进的冷光源设计和特制透红外线反光碗，配合双凸透镜对光路进行设计。具有光效高，光斑分布均匀，光束温度低的特点。使用成像片和遮光闸可得到十分清晰的投射影像。另外灯体采用优质高压铸铝外壳，外形美观大方，散热效果非常好，再加上透红外线反光碗，使灯泡周围温度降低，延长灯泡寿命。该灯具可作主要部位的聚光照明，也可做特殊造型用。可靠、耐用的设计是现代舞台的理想灯具。

## 二、基本参数

序号	型号	光源	光束角
1	M-7501C	750W/230V	5°
2	M-7502C	750W/230V	10°
3	M-7503C	750W/230V	19°
4	M-7504C	750W/230V	26°
5	M-7505C	750W/230V	36°
6	M-7506C	750W/230V	50°
7	M-7507C	750W/230V	25° ~50° 可调

## 三、 灯具外形

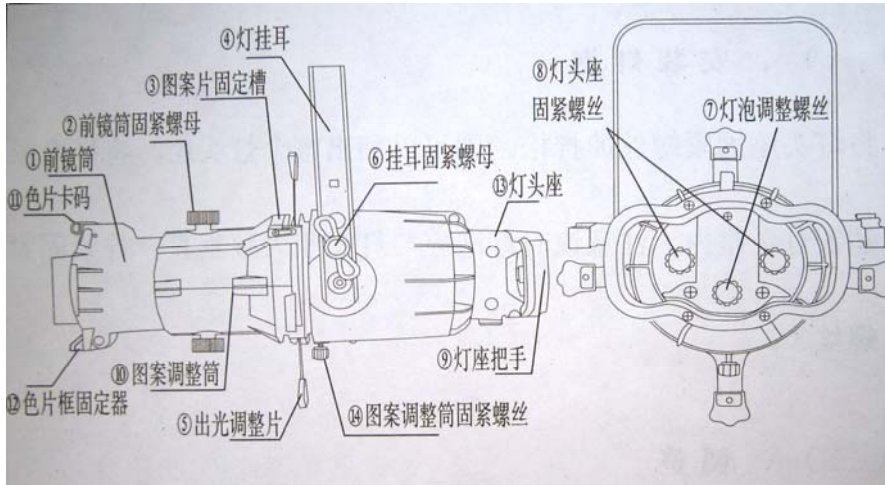

## 四、安装操作规程

### ● 安装灯泡

将灯头座固定螺丝⑧拧松，则可以翻出整个灯头座，将灯泡紧插入灯头座内，注意此时灯泡应与灯头座大致垂直，拧紧固定螺丝⑧。

### ● 调整



将4片出光调整片⑤完全拉出，接上电源，即可亮灯，调整灯泡的调整螺丝⑦，观察光斑到最亮，拧松前镜筒固紧螺母②，前后接伸前镜筒，直到光斑边缘最清晰。

- 图案片

如果需要打出图案的效果，首先图案片要求是倒像。将图案卡口片③的固紧螺丝拧松，然后往前移，露出图案卡口，将图案片放进。亮灯，调整前镜筒①使得图案最清晰，固紧前镜筒即可。

- 色片

如果需要颜色，用色片夹夹住色纸，打开色片卡码放入色片夹即可。

- 镜面的清洁

注意！若镜面受到可见的失效程度损坏，请更换镜面。

**警告！**不要使用任何玻璃或窗户清洁剂，或用硬布清洁镜面。玻璃或窗户清洁剂会污染镜的表面，硬布会损害镜面。

正确的方法是用一块干净的细绒布蘸醋或家用氨水，从中央开始轻擦镜面，也可以用水擦洗，但水干后会留下斑点，这些斑点可用干净的干布轻轻擦去。

## 五、注意事项

- 使用前先检查是否有因运输造成的损坏或螺丝松脱。
- 确认电源已经切断后装入灯泡，注意手不能直接触摸灯泡的玻璃部分。
- 请把灯具安装在低于45℃通风干燥环境中，同时要确保通风槽的畅通。
- 使用灯具时距离可燃物体50公分以上，灯具必须与接地体可靠连接。
- 灯具上的透镜产生可见的失效程度损坏，应更换。
- 严禁超过额定技术条件使用。
- 在安装、接线、调试、检查时、严禁带电操作。且应由专业人员进行。
- 用户不得擅自改装机器，违者后果自负。

## 保证

本产品经过精心设计，在正常使用及保养下能发挥其优越性能。自购买日期起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件问题造成的损坏，本公司可提供免费维修服务，并提供终身维护。

## 保修条例

保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如接入不适当电源，使用不适当配件，不依说明书使用，因运输及其他人为原因而造成的损坏，不适当的安装等，均不在保修之列。此保修服务不包括附件，辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。

当您遇到无法解决的问题或有疑问时，请与本公司联系。

# 公司简介

**湖南明和光电设备有限公司** 是专业从事光电设备研发、生产、销售及专业灯光音响工程设计、施工的高新科技企业。公司位于国家级长沙经济技术开发区，占地面积 20 多亩，建筑面积近 20000 平方米，被长沙市人民政府评为花园式单位。

公司主要产品包括：全彩 LED 电子显示屏、大功率 LED 灯、LED 户外亮化灯具、高效影视舞台灯具、电脑摇头灯、电脑追光灯、三基色冷光柔光灯、数字式电脑灯光换色器及系列控台等，在国内众多大型文艺晚会、专业剧院、电视台、体育馆、政府多功能厅等广泛使用，优良的品质、稳定的性能和完善的售后服务深受专家和用户的赞誉。

公司系中国演艺设备技术协会常务理事单位，中国舞台美术学会、中国广播电视学会灯光研究会理事单位、中国照明协会会员单位，已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，并已全面实施 7S 现场管理。公司所有产品已经通过湖南省技术监督局检验合格并获得产品合格证书，部分产品获得 3C、欧盟 CE 及 ROHS 认证。

秉承“诚信、创造、共赢”的企业文化理念，我们将不断创新以满足日益变化的市场需求，并一如既往与新老客户精诚合作，共同创造更加辉煌的明天。

## 湖南明和光电设备有限公司

- 地址：国家级长沙经济开发区向阳路 2 号
- 电话：0731-84029868 84029867
- 传真：0731-84029869
- 邮编：410100
- Http://www.minghegroup.com

